PGE TERMOUTWARDZALNE

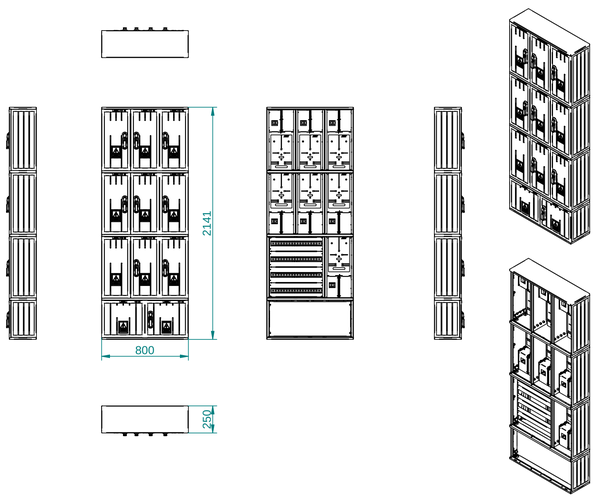

Dane techniczne	
Materiał	SMC
Pokrycie	RAL7035
Klasa palności	V0
Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	II
Ochrona mechaniczna	IK10
Materiał zabudowy	blacha DX51
Materiał maskownic	PVC palność V0
Kieszeń kablowa	nie
Fundament	nie
Zgodność z normami	
PN-EN 62208:2011	
PN-EN 61439-3:2012	
PN-EN IEC 61439-1:2021	
PN-EN 61439-5:2015	

Kod wyrobu: Obudowa OTU

Opis: STANDARD PGE TERMOUTWARDZALNA

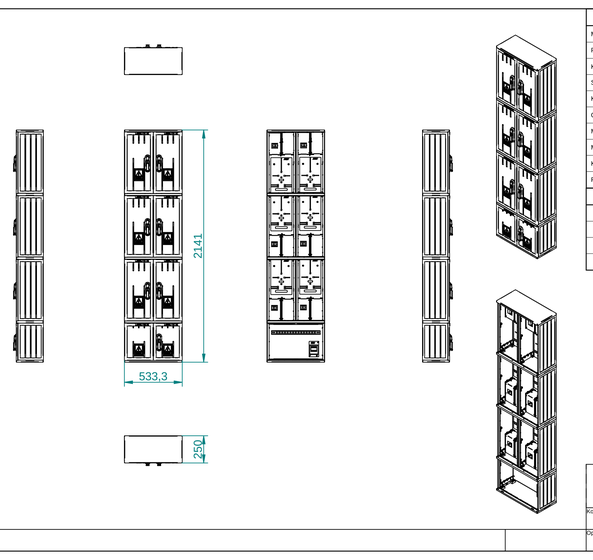

Dane techniczne	
Materiał	SMC
Pokrycie	RAL7035
Klasa palności	V0
Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	II
Ochrona mechaniczna	IK10
Materiał zabudowy	blacha DX51
Materiał maskownic	PVC palność V0
Kieszeń kablowa	nie
Fundament	nie
Zgodność z normami	
PN-EN 62208:2011	
PN-EN 61439-3:2012	
PN-EN IEC 61439-1:2021	
PN-EN 61439-5:2015	

Kod wyrobu: Obudowa OTU

Opis: STANDARD PGE TERMOUTWARDZALNA

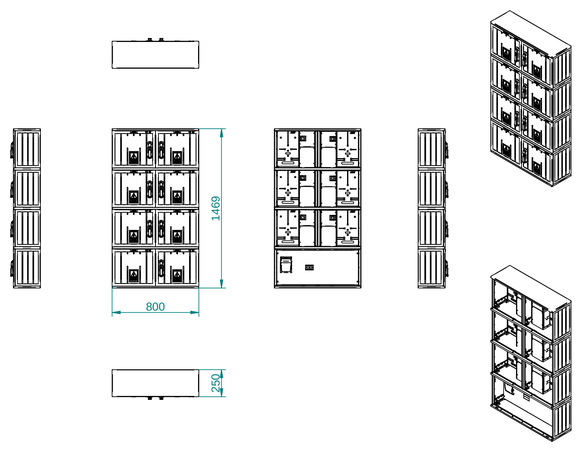

Dane techniczne	
Materiał	SMC
Pokrycie	RAL7035
Klasa palności	V0
Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	II
Ochrona mechaniczna	IK10
Materiał zabudowy	blacha DX51
Materiał maskownic	PVC palność V0
Kieszeń kablowa	nie
Fundament	nie
Zgodność z normami	
PN-EN 62208:2011	
PN-EN 61439-3:2012	
PN-EN IEC 61439-1:2021	
PN-EN 61439-5:2015	

Kod wyrobu: Obudowa OTU

Opis: STANDARD PGE TERMOUTWARDZALNA

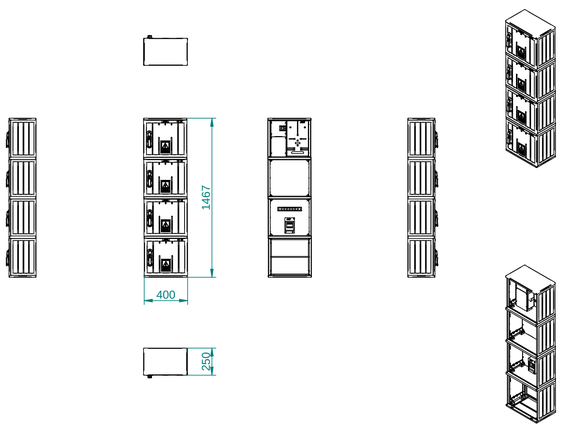

Dane techniczne	
Materiał	SMC
Pokrycie	RAL7035
Klasa palności	V0
Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	II
Ochrona mechaniczna	IK10
Materiał zabudowy	blacha DX51
Materiał maskownic	PVC palność V0
Kieszeń kablowa	nie
Fundament	nie
Zgodność z normami	
PN-EN 62208:2011	
PN-EN 61439-3:2012	
PN-EN IEC 61439-1:2021	
PN-EN 61439-5:2015	

Kod wyrobu: Obudowa OTU

Opis: STANDARD PGE TERMOUTWARDZALNA

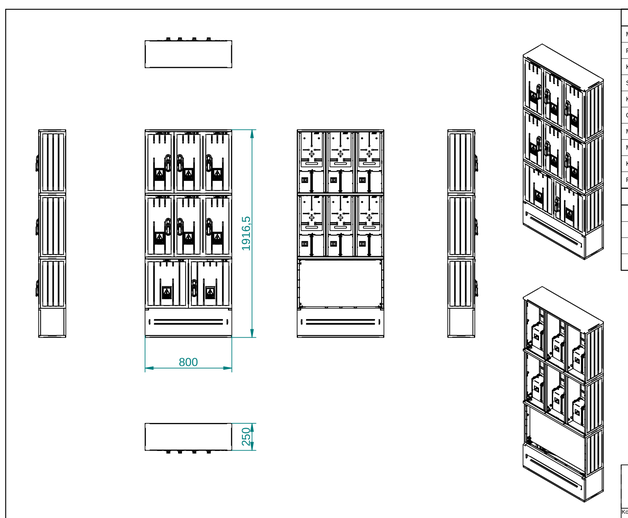

Dane techniczne	
Materiał	SMC
Pokrycie	RAL7035
Klasa palności	V0
Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	II
Ochrona mechaniczna	IK10
Materiał zabudowy	blacha DX51
Materiał maskownic	PVC palność V0
Kieszeń kablowa	tak
Fundament	nie
Zgodność z normami	
PN-EN 62208:2011	
PN-EN 61439-3:2012	
PN-EN IEC 61439-1:2021	
PN-EN 61439-5:2015	

Kod wyrobu: Obudowa OTU

Opis: STANDARD PGE TERMOUTWARDZALNA

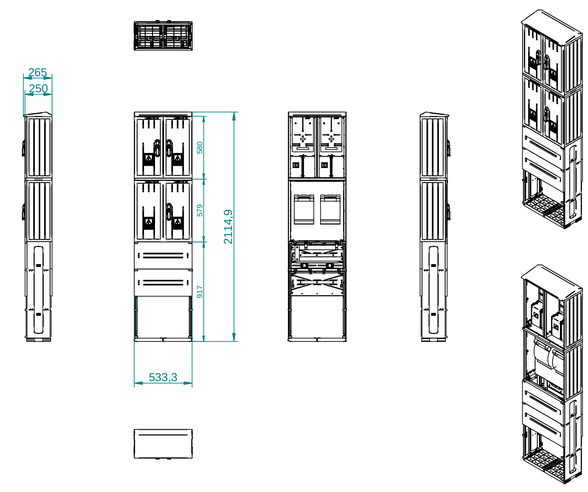

Dane techniczne	
Materiał	SMC
Pokrycie	RAL7035
Klasa palności	V0
Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	II
Ochrona mechaniczna	IK10
Materiał zabudowy	blacha DX51
Materiał maskownic	PVC palność V0
Kieszeń kablowa	nie
Fundament	tak
Zgodność z normami	
PN-EN 62208:2011	
PN-EN 61439-3:2012	
PN-EN IEC 61439-1:2021	
PN-EN 61439-5:2015	

Kod wyrobu: Obudowa OTU

Opis: STANDARD PGE TERMOUTWARDZALNA

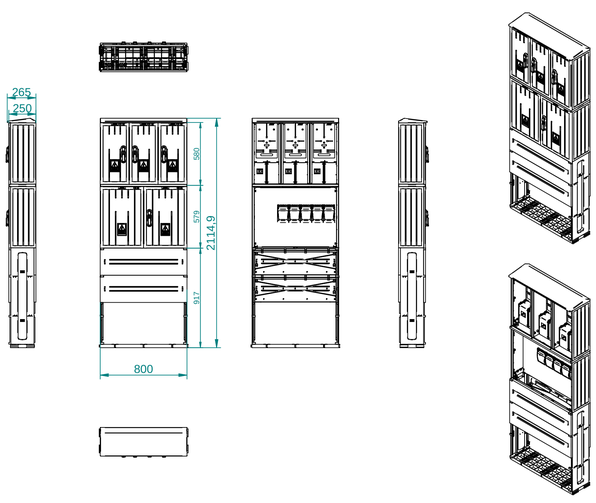

Dane techniczne	
Materiał	SMC
Pokrycie	RAL7035
Klasa palności	V0
Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	II
Ochrona mechaniczna	IK10
Materiał zabudowy	blacha DX51
Materiał maskownic	PVC palność V0
Kieszeń kablowa	nie
Fundament	tak
Zgodność z normami	
PN-EN 62208:2011	
PN-EN 61439-3:2012	
PN-EN IEC 61439-1:2021	
PN-EN 61439-5:2015	

Kod wyrobu: Obudowa OTU

Opis: STANDARD PGE TERMOUTWARDZALNA

PGE RZESZÓW

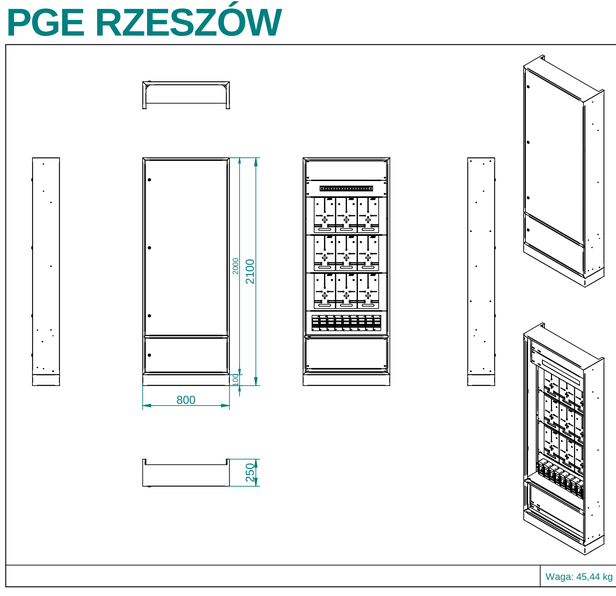

Dane techniczne	
Materiał	blacha DC01
Pokrycie	farba proszkowa RAL7035
Stopień ochrony	IP30
Klasa ochronności	I
Ochrona mechaniczna	IK09
Materiał zabudowy	blacha DX51 & PVC
Materiał maskownic	PVC palność V0
Montaż	natynkowy
Cokół	tak
Zgodność z normami	
PN-EN 62208:2011	
PN-EN 61439-3:2012	
PN-EN IEC 61439-1:2021	
PN-EN 61439-5:2015	

Kod wyrobu: Obudowa blokowo-piętrowa ZLP

Opis: STANDARD PGE RZESZÓW

Waga: 45,44 kg

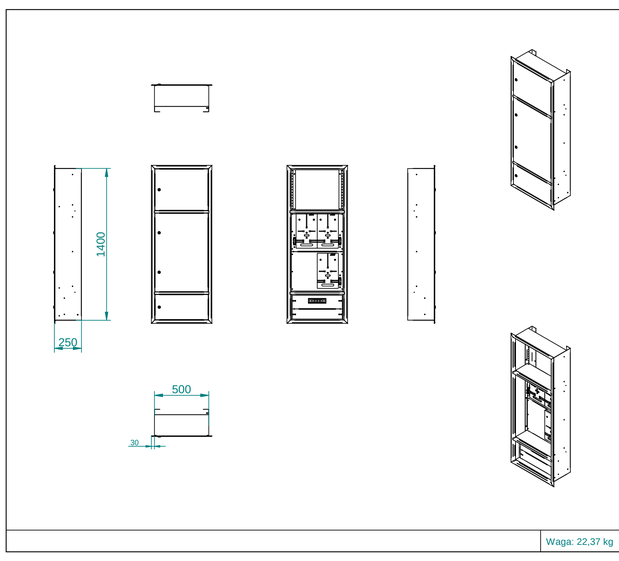

Dane techniczne	
Materiał	blacha DC01
Pokrycie	farba proszkowa RAL7035
Stopień ochrony	IP30
Klasa ochronności	I
Ochrona mechaniczna	IK09
Materiał zabudowy	blacha DX51 & PVC
Materiał maskownic	PVC palność V0
Montaż	podtynkowy
Cokół	Nie
Zgodność z normami	
PN-EN 62208:2011	
PN-EN 61439-3:2012	
PN-EN IEC 61439-1:2021	
PN-EN 61439-5:2015	

Kod wyrobu: Obudowa blokowo-piętrowa ZLP

Opis: STANDARD PGE RZESZÓW

Waga: 22,37 kg

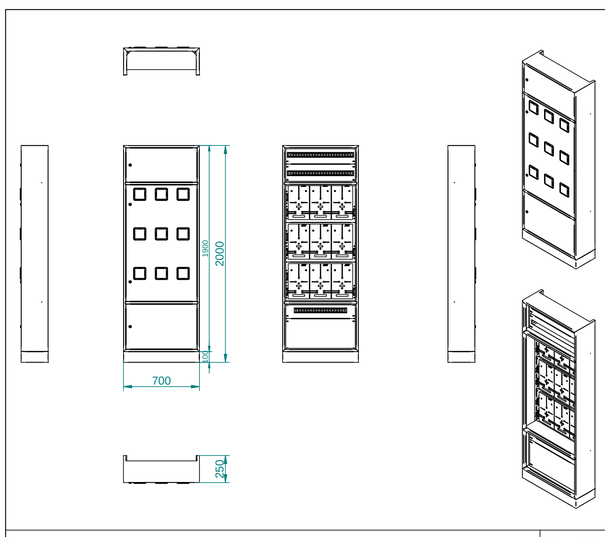

Dane techniczne	
Materiał	blacha DC01
Pokrycie	farba proszkowa RAL7035
Stopień ochrony	IP30
Klasa ochronności	I
Ochrona mechaniczna	IK09
Materiał zabudowy	blacha DX51 & PVC
Materiał maskownic	PVC palność V0
Montaż	natynkowy
Cokół	tak
Zgodność z normami	
PN-EN 62208:2011	
PN-EN 61439-3:2012	
PN-EN IEC 61439-1:2021	
PN-EN 61439-5:2015	

Kod wyrobu: Obudowa blokowo-piętrowa ZLP

Opis: STANDARD PGE RZESZÓW

Waga: 45,70 kg

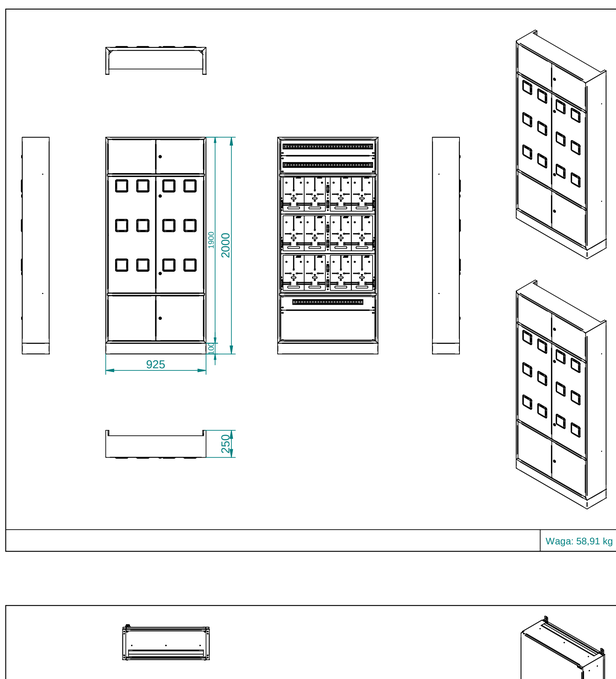

Dane techniczne	
Materiał	blacha DC01
Pokrycie	farba proszkowa RAL7035
Stopień ochrony	IP30
Klasa ochronności	I
Ochrona mechaniczna	IK09
Materiał zabudowy	blacha DX51 & PVC
Materiał maskownic	PVC palność V0
Montaż	natynkowy
Cokół	tak
Zgodność z normami	
PN-EN 62208:2011	
PN-EN 61439-3:2012	
PN-EN IEC 61439-1:2021	
PN-EN 61439-5:2015	

Kod wyrobu: Obudowa blokowo-piętrowa ZLP

Opis: STANDARD PGE RZESZÓW

Waga: 58,91 kg

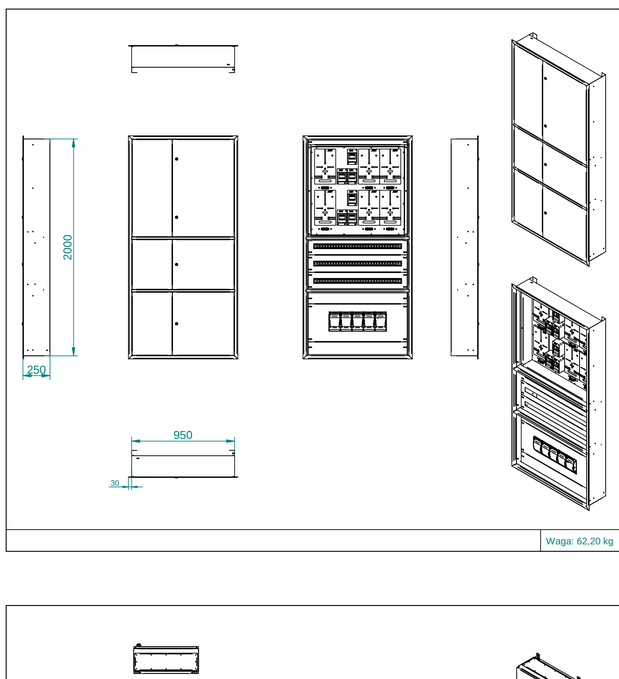

Dane techniczne	
Materiał	blacha DC01
Pokrycie	farba proszkowa RAL7035
Stopień ochrony	IP30
Klasa ochronności	I
Ochrona mechaniczna	IK09
Materiał zabudowy	blacha DX51 & PVC
Materiał maskownic	PVC palność V0
Montaż	podtynkowy
Cokół	Nie
Zgodność z normami	
PN-EN 62208:2011	
PN-EN 61439-3:2012	
PN-EN IEC 61439-1:2021	
PN-EN 61439-5:2015	

Kod wyrobu: Obudowa blokowo-piętrowa ZLP

Opis: STANDARD PGE RZESZÓW

Waga: 62,20 kg

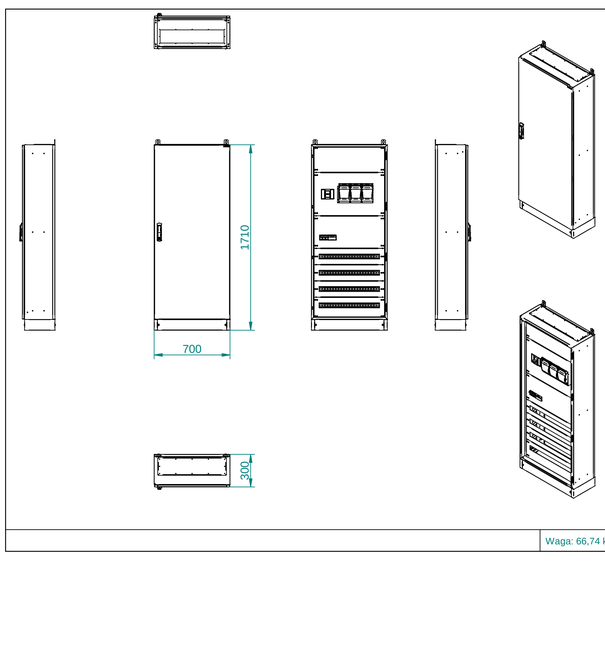

Dane techniczne	
Materiał	blacha DC01
Pokrycie	farba proszkowa RAL7035
Stopień ochrony	IP55
Klasa ochronności	I
Ochrona mechaniczna	IK10
Materiał zabudowy	blacha DX51
Materiał maskownic	PVC palność V0
Montaż	natynkowy
Cokół	tak
Zgodność z normami	
PN-EN 62208:2011	
PN-EN 61439-3:2012	
PN-EN IEC 61439-1:2021	
PN-EN 61439-5:2015	

Kod wyrobu: Obudowa OSM

Opis: STANDARD ENEA

Waga: 66,74 kg

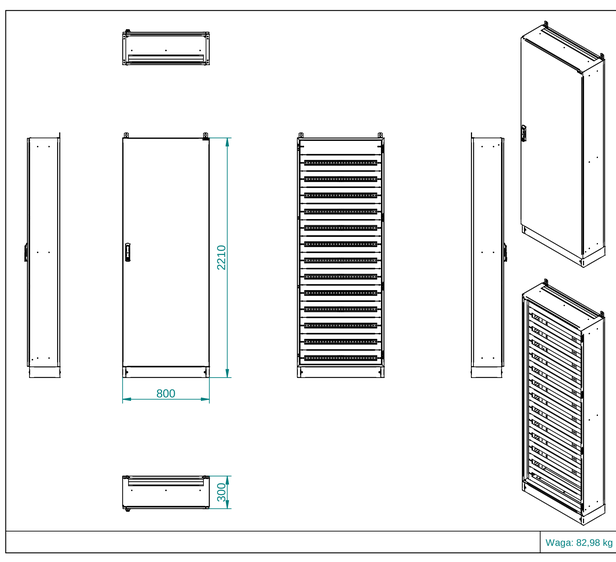

Dane techniczne	
Materiał	blacha DC01
Pokrycie	farba proszkowa RAL7035
Stopień ochrony	IP55
Klasa ochronności	I
Ochrona mechaniczna	IK10
Materiał zabudowy	blacha DX51
Materiał maskownic	PVC palność V0
Montaż	natynkowy
Cokół	tak
Zgodność z normami	
PN-EN 62208:2011	
PN-EN 61439-3:2012	
PN-EN IEC 61439-1:2021	
PN-EN 61439-5:2015	

Kod wyrobu: Obudowa OSM

Opis: STANDARD ENEA

Waga: 82,98 kg

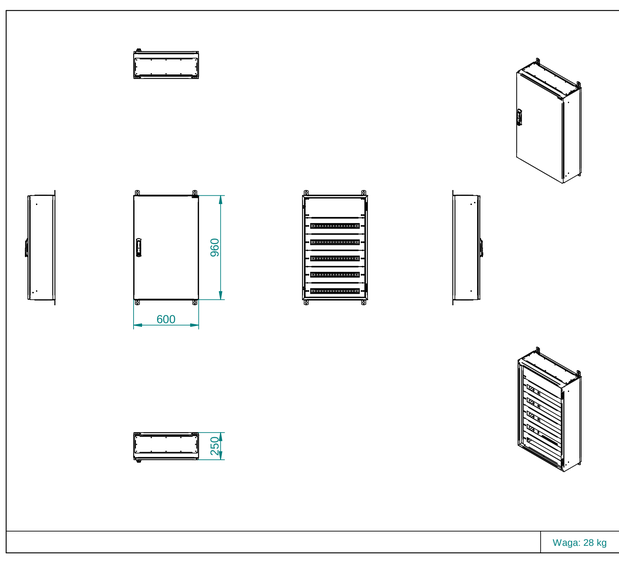

Dane techniczne	
Materiał	blacha DC01
Pokrycie	farba proszkowa RAL7035
Stopień ochrony	IP55
Klasa ochronności	I
Ochrona mechaniczna	IK10
Materiał zabudowy	blacha DX51
Materiał maskownic	PVC palność V0
Montaż	natynkowy
Cokół	Nie
Zgodność z normami	
PN-EN 62208:2011	
PN-EN 61439-3:2012	
PN-EN IEC 61439-1:2021	
PN-EN 61439-5:2015	

Kod wyrobu: Obudowa OSM

Opis: STANDARD ENEA

Waga: 28 kg